



O₃ CUBE

二酸化炭素濃度センサー付きオゾン発生器
オースリー キューブ

製品仕様	
型式／製品名	OZD100／オースリーキューブ
電源	AC100～240V 50／60Hz 0.8A (ACアダプタ入力) DC12V 2000mA (ACアダプタ出力)
消費電流	DC12V 0.4A (ACアダプタを含む場合 AC100V 4.2W)
電源コード長さ	1.5m
風量	最大0.4m ³ /min
有効容積	最大170m ³
オゾン発生量	50mg/h 濃度調節 強(HIGH):MAX条件時
使用温湿度	5℃～35℃ 80%以下(結露なきこと)
表示	オゾンレベル表示、時計、温度、湿度、二酸化炭素モニター
二酸化炭素センサー	NDIR方式 400～5000ppm (精度±50ppm+5%reading value) *二酸化炭素測定器の選定等に関するガイドライン(経産省)準拠
外形寸法	W180×H175×D70mm (壁掛け時の厚さ 88mm)
本体質量	約700g

※オゾン発生量は温度・湿度等の環境条件により変動します。※対応容積は理論上の容積によるものです。
※本製品は、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

!nclean シリーズラインナップ

「インクリーン」ブランド製品は、新しい除菌のカタチをご提案する、弊社オリジナルブランドです。



※印刷のため製品の色調が実物と異なる場合があります。 ※予告なくデザインを変更させていただく場合がございます。

製造元・発売元

柏崎ユーエステック株式会社
http://www.k-ust.jp/

ISO9001
認証工場
〒945-0192 新潟県柏崎市藤井1350番地
TEL : 0257-24-5111 (代)
FAX : 0257-23-6997

販売元

二酸化炭素濃度センサー付きオゾン発生器

O₃ CUBE

オースリー キューブ



室内空間の安全対策に

除菌

二酸化炭素
濃度センサー

温/湿度
表示

壁掛け
対応

脱臭

!nclean

O₃ CUBE

オスリー キューブ



除菌・脱臭効果のあるオゾンガス発生器に
二酸化炭素センサーや温湿度計を搭載した、
室内空間の安全を守る
感染症対策の救世主



室内の感染症対策に相応しい
機能と能力を1台に集約
様々な室内空間の安全に貢献します


室内空間の安全対策に

使いやすさにもこだわりました。

CO₂ 二酸化炭素濃度センサー搭載 (警報機能付き)

換気の目安となる二酸化炭素濃度を、数値と3段階のLED色で表示します。視認性を確保できない場合でも、設定した濃度に達した場合に警報音を鳴らして知らせる事もできます。

二酸化炭素濃度 (ppm) 表示部は、現在時刻の表示に切替え可能

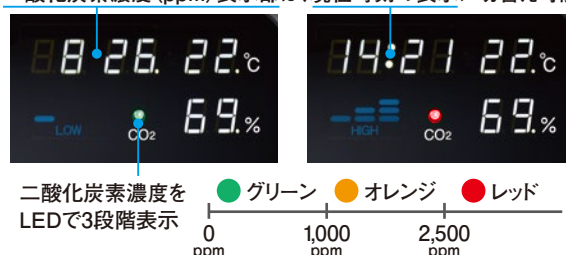

O₃ オゾンの力で室内を除菌・脱臭

塩素よりも高い酸化力を持つオゾンの力で、室内を除菌・脱臭します。強さは3段階に切替えることができ、小さな空間から、大きな空間まで、様々な場所に対応可能です。



❖ シンプル設計

直感的に使える、シンプルな操作パネルデザイン。リモコン付きで設置場所の選択肢も広がります。



❖ 簡単メンテナンス

定期的なメンテナンスは、フィルターと、電極の掃除だけです。



❖ 壁掛け対応

室内のレイアウトに応じて壁掛け設置にも対応。




オゾンの豆知識

■ 原材料の備蓄が不要

オゾンガス発生器は空気中の酸素を利用してオゾンガスを発生させるため、薬剤などの原材料は不要です。

■ 強力な除菌力と脱臭力

オゾンは空間内のウイルスや細菌、臭いの元に触れると、酸化反応を起こし、対象を破壊・分解します。反応後も酸素だけが残るため安全です。



こんなところで
“オゾン”は
活躍しています

- 水道水の高度浄水処理
- 食品分野での「食の安全安心技術」
- 洗濯機の薬剤を使わない除菌・消臭・汚れ分解
- 歯科医で口腔内の除菌・洗浄
- 精密洗浄など

