シーバッグ補強材(タイプS)

挿入

注入

杭の地中+水中補強が可能

CFRC繊維強化コンクリート

材





補強の位置

使



カバープレート ステンレス (別途)

注意 注意

- 1、管に幅30mm×高200mm~で削孔する。 2、削孔は補強材にラップして閉塞する。 3、孔にカバープレートを使用する。
- (別途)












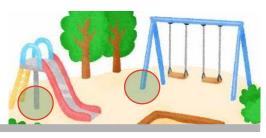

街灯

看板

T=点検口式

電柱

アーケード柱

ガードレール

遊具の支柱

品番表

品番 丸型鋼	角型鋼
CP065AS-※	60角
CP080AS-※	70角
CP090AS-※	80角
CP100AS-※	90角
CP125AS-※	100角
CP150AS-※	125角
CP175AD-※	150角
CP200AD-%	175角
CP250AD-※	200角
CP300AD-%	250角
CP350AD-※	300角
※印には下記の記号が入ります	
S=削孔式 ·新たに挿入用の削孔が必要な場合	

・点検口等の挿入口が有る場合 グラウトは含まれません、販売店、工事店でご用意してください。 、、、

製造元・販売元



柏崎ユーエステック株式会社 http://www.k-ust.jp

営業部 〒220-8111 横浜市西区みなとみらい2-2-1

ランドマークタワー11F TEL 045-319-4942

〒945-0192 新潟県柏崎市藤井1350番地 本社

繊維建材事業部

🗘 注意

- TEL 0257-24-5111
- ●カタログは2021年4月現在のものです。価格、仕様は予告なく変更する事があります。 ●本製品はメーカー技能講習が必要です。指定以外の施工では強度が発現しない恐れがあります。 ●本製品に起因する以外の対象物の直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。

販売店・工事店

CFRC

ガードレール用

連続繊維強化コンクリート



シーバッグ[™] 補強材G

【製造元・販売元 新潟県柏崎市藤井1350番地

柏崎ユーエステック株式会社



安全性


確実な補強効果を得ます

簡単

モルタル充填だけです

経済性

材工、工期、耐久性の全てに優れます

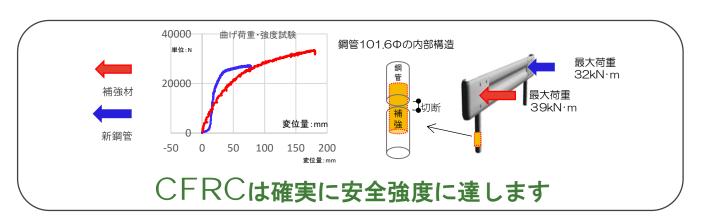

施工例 ガードレール 鋼管径140mm



施工前



腐食部の撤去





施工後

CFRC繊維強化コンクリート





オプション カバープレート ステンレス (別途)





品番 丸型鋼管	外径	
CP90AS-G	101.6	
CP100AS-G	114.3	
CP125AS-G	139.8	

◇ (例)品番のCP100AS-※は鋼管の呼び径100Aを指します。

条件:

- 1、 管径は呼び径でAの前に数字3桁でご記入ください。
- 製品長さは500ミリです。
 梱包品(箱詰め): シーバッグ補強材1本、防錆接着剤1缶
- 無収縮モルタルは別途

無収縮モルタルは含まれません、販売店、工事店でご用意してください。



- ●カタログは2021年4月現在のものです。価格、仕様は予告なく変更する事があります。 ●本製品はメーカー技能講習が必要です。指定以外の施工では強度が発現しない恐れがあります。 ●本製品に起因する以外の対象物の直接、間接の損害について弊社はその責を負わないものとします。

販売店・工事店

製造元・販売元



柏崎ユーエステック株式会社 http://www.k-ust.jp

〒945-0192 新潟県柏崎市藤井1350番地 本社

> 繊維建材事業部 TEL 0257-24-5111

営業部 〒220-8111 横浜市西区みなとみらい2-2-1

ランドマークタワー11F TEL 045-319-4942